


PERETE EXTERIOR PORTANT - zid 24 cm

Crt.	DENUMIRE CARACTERISTICA	UM	PRODUS	
			THERMOKRON 24 TK 29-13,8	THERMOKRON 24 TK 11,5-13,8
			valoare	valoare
1	Dimensiuni -lungime	mm	290	115
	-latime	mm	240	240
	-inaltime	mm	138	138
2	Masa medie	Kg	10,4	9,5
3	Absorbție apă	%	8-20	8-20
4	Densitate aparentă	Kg/m ³	1100	1200
5	Volum net	dm ³	5,73-5,78	5,62-5,88
6	Procent goluri	%	38,2-39,8	37,2-38,5
7	Rezist. la compresiune pe verticală	N/mm ²	min. 10,0	min. 10,0
8	Rezist. la compresiune pe orizontală	N/mm ²	min. 2,0	min. 2,0
9	Rezist. la îngheț-dezghet	Clasa	F 1	F 1
10	Săruri solubile active (SO)	%	0,17	0,17
11	Permeabilitatea la vapori de apă μ		5/10	5/10
12	Conductivitate termică echiv. λ_{echiv}	W/m ^{°K}	0,36	0,41
13	Rezistența termică R	m ² °K/w	0,81	0,6
14	Reacția la foc (% Euroclasa)	%	1,0 A1	1,0 A1
15	Rezist. medie inițială la forfecare-f _{vo}	N/mm ²	0,27	0,57
16	Nr. buc /m ³ de zidărie tencuită	buc.	89	213

Valoare pentru produsul fabricat de S.C. MURESENI S.A.

Valoare pentru produsul fabricat de S.C. SASTUC S.A.

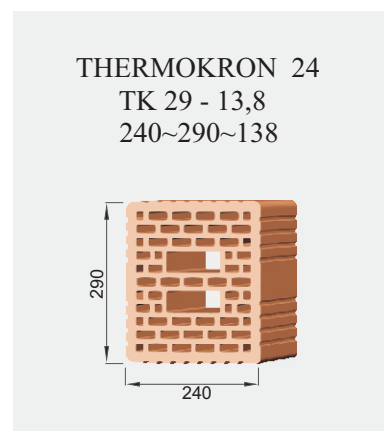

THERMOKRON 24
TK 11,5 - 13,8
240~115~138

